

## SOS BK 499.U/KON/OKL/20m<sup>2</sup>/HE PA


### Průmyslový odsavač univerzální

Objednací číslo = TYP: SOS BK-051

Odsavač SOS BK 499/KON/OKL/20m<sup>2</sup>/HEPA/2 se používá k odsávání a filtraci vzduchu znečištěného suchými prachy a aerosoly vznikajícími při ultrazvukovém svařování a suchými prachy vznikajícími při broušení a tomu podobných operacích. Nesmí být používán k odsávání prachovzdušných výbušných směsí a vzduchu obsahujícího olej nebo vodu.

### Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	1600 x 1242 x 3252 mm
Maximální průtok	520 m <sup>3</sup> /h
Maximální podtlak	18 kPa
Příkon	7500 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	18 A
Hmotnost	600 kg
Pracovní tlak oklepu	6 bar
Filtrační plocha	20 x 1 m <sup>2</sup>
Počet stupňů filtrace	3
Filtr 1. stupeň	20ks 1kaps filtr 1m <sup>2</sup>
Filtr 2. stupeň	HEPA 750x750x320 + 750x383x320
Filtr 3. stupeň	Vložka CARBO

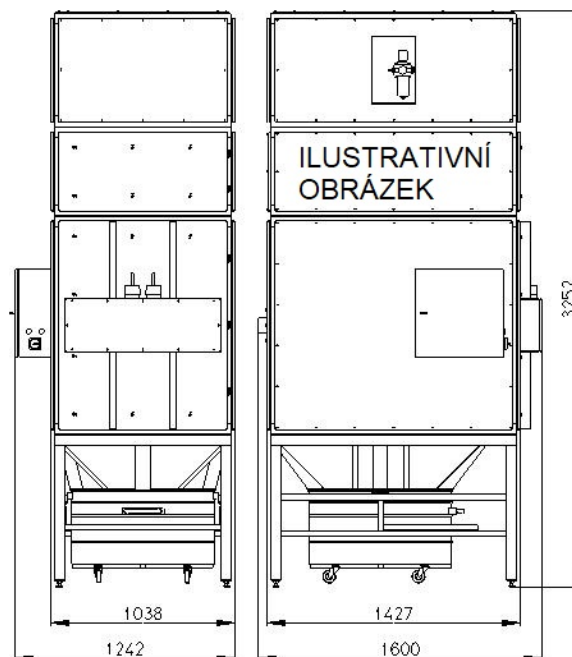

Vlastnost	Hodnota
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité