

SOS FB 16000.8.B/RO/PTF

Odsavač pro centrální odsávání a odvod nečistot z místa vzniku

Objednáací číslo = TYP: FB 16000-001

Stavebnicové odsavače blokové se středotlakým ventilátorem pro broušení.


Použití:

K odsávání nelepivých, nevýbušných prachů a aerosolů ve strojírenství, stavebnictví, textilním a potravinářském průmyslu, likvidace škodlivin vznikajících při broušení. Všude tam, kde je potřeba odsávat velké množství vzduchu a nečistot.

Odsavače SOS FB/PL jsou osazeny patronovými filtry z materiálu polyester s teflonovou membránou.

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	2522 x 1236 x 3328 mm
Maximální průtok	16000 m ³ /h
Maximální podtlak	3,5 kPa
Příkon	2 x 7500 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	2 x 13,8 A
Hmotnost	1100 kg
Pracovní tlak oklepu	6 bar
Filtrační plocha	8 x 16 m ²
Počet stupňů filtrace	1
Filtr 1. stupeň	8ks - patronový filtr PTF pl.=16m ²

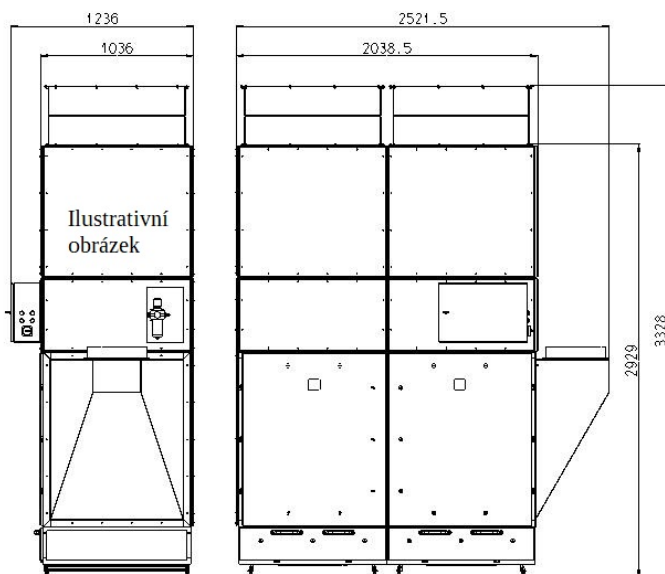

Vlastnost	Hodnota
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité