

## SOS FB 8000.6.S/RO/PTF

**Odsavač pro centrální odsávání a odvod nečistot z místa vzniku**

Objednací číslo = TYP: FB 8000-013

**Stavebnicové odsavače blokové se středotlakým ventilátorem pro svařování.**


### Použití:

K odsávání nelepivých, nevýbušných prachů a aerosolů ve strojírenství, stavebnictví, textilním a potravinářském průmyslu, likvidace škodlivin vznikajících při svařování, broušení, dělení materiálu pálením kyslíkem nebo plazmou. Všude tam, kde je potřeba odsávat velké množství vzduchu a nečistot.

Odsavače SOS FB/PL jsou osazeny patronovými filtry z materiálu polyester s teflonovou membránou.

### Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	1240 x 1505 x 3335 mm
Maximální průtok	8000 m <sup>3</sup> /h
Maximální podtlak	3.5 kPa
Příkon	7500 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	13.8 A
Hmotnost	700 kg
Pracovní tlak oklepu	6 bar
Průměr sání	400 mm
Filtrační plocha	6 x 16 m <sup>2</sup>
Počet stupňů filtrace	1
Filtr 1. stupeň	6 patronové filtry PTF

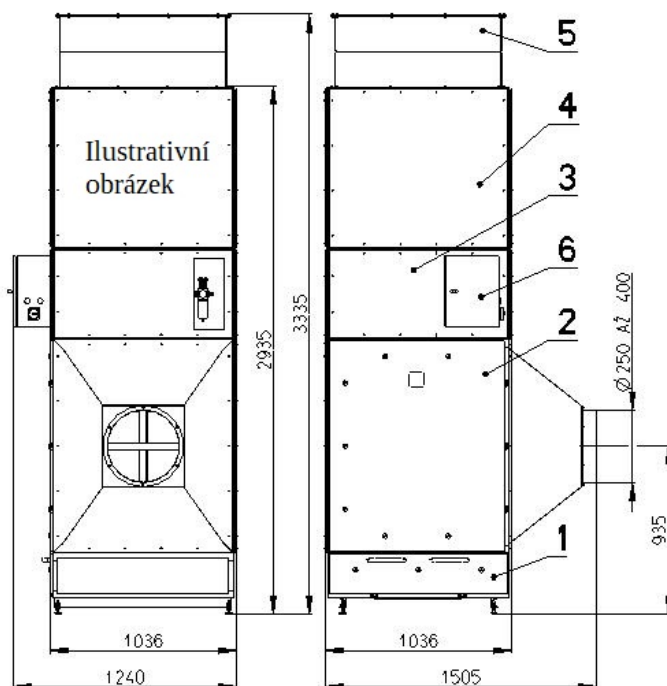

Vlastnost	Hodnota
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité