

## SOS FB 10000.8.S/RO/PTF

**Odsavač pro centrální odsávání a odvod nečistot z místa vzniku**

Objednací číslo = TYP: FB 10000-002

**Stavebnicové odsavače blokové se středotlakým ventilátorem pro svařování.**


### Použití:

K odsávání nelepivých, nevýbušných prachů a aerosolů ve strojírenství, stavebnictví, textilním a potravinářském průmyslu, likvidace škodlivin vznikajících při svařování, broušení, dělení materiálu pálením kyslíkem nebo plazmou. Všude tam, kde je potřeba odsávat velké množství.

Odsavače SOS FB/PL jsou osazeny patronovými filtry z materiálu polyester s teflonovou membránou.

### Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	3010 x 1240 x 3450 mm
Maximální průtok	10000 m <sup>3</sup> /h
Maximální podtlak	3.6 kPa
Příkon	2 x 5500 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	2 x 10,3 A
Hmotnost	1050 kg
Pracovní tlak oklepu	6 bar
Průměr sání	2 x 350 mm
Filtrační plocha	8 x 16 m <sup>2</sup>
Počet stupňů filtrace	1
Filtr 1. stupeň	8 filtračních patron PTFE

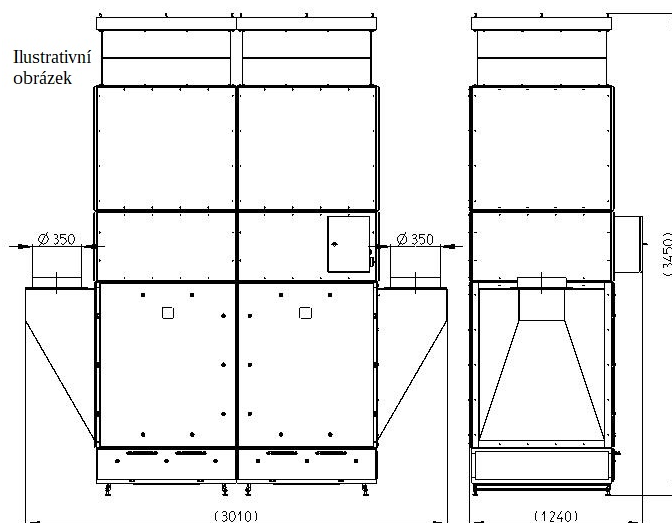

Vlastnost	Hodnota
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité