

SOS FB 4000.4.S/RO/PTF

Odsavač pro centrální odsávání a odvod nečistot z místa vzniku

Objednáací číslo = TYP: FB 4000-002

Stavebnicové odsavače blokové se středotlakým ventilátorem pro svařování.


Použití:

K odsávání nelepivých, nevýbušných prachů a aerosolů ve strojírenství, stavebnictví, textilním a potravinářském průmyslu, likvidace škodlivin vznikajících při svařování, broušení, dělení materiálu pálením kyslíkem nebo plazmou. Všude tam, kde je potřeba odsávat velké množství vzduchu a nečistot.

Odsavače SOS FB/PL jsou osazeny patronovými filtry z materiálu polyester s teflonovou membránou.

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	1240 x 1505 x 3335 mm
Maximální průtok	4000 m ³ /h
Maximální podtlak	2.6 kPa
Příkon	4000 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	7.8 A
Hmotnost	500 kg
Pracovní tlak oklepu	6 bar
Průměr sání	315 mm
Filtrační plocha	4 x 16 m ²
Počet stupňů filtrace	1
Filtr 1. stupeň	4 filtrační patrony PTF

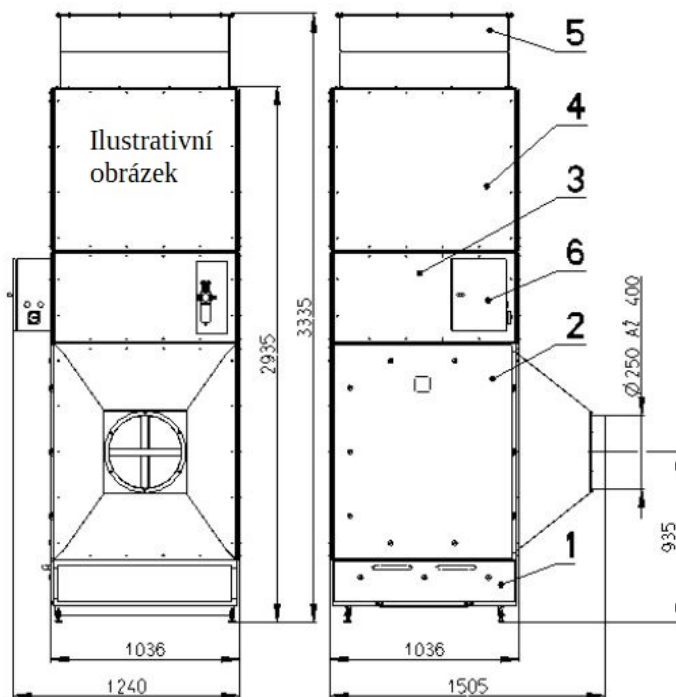

Vlastnost	Hodnota
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité