

## SOS FB 6000.B/KAPS/OKL/PNEU

**Odsavač pro centrální odsávání a odvod nečistot z místa vzniku**

Objednáací číslo = TYP: FB 6000-002

**Stavebnicové odsavače blokové se středotlakým ventilátorem pro broušení.**


### Použití:

K odsávání nelepivých, nevýbušných prachů a aerosolů ve strojírenství, stavebnictví, textilním a potravinářském průmyslu, likvidace škodlivin vznikajících při broušení. Všude tam, kde je potřeba odsávat velké množství vzduchu a nečistot.

Odsavače SOS FB/PL jsou osazeny patronovými filtry z materiálu polyester s teflonovou membránou.

### Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	1240 x 1372 x 3320 mm
Maximální průtok	6000 m <sup>3</sup> /h
Maximální podtlak	3.2 kPa
Příkon	550 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	10,3 A
Hmotnost	605 kg
Pracovní tlak oklepu	6 bar
Průměr sání	355 mm
Filtrační plocha	2 x 10 m <sup>2</sup>
Počet stupňů filtrace	1

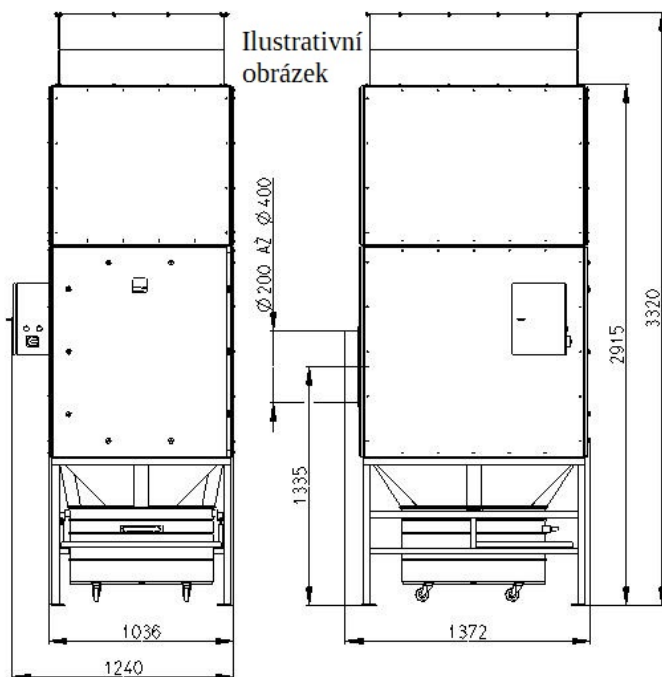

Vlastnost	Hodnota
Filtr 1. stupeň	2 x 9kaps. filtr Fitevig, pl.=10m2
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité