

## SOS FB 16000.8.S/RO/PTF

**Odsavač pro centrální odsávání a odvod nečistot z místa vzniku**

Objednáací číslo = TYP: FB 16000-004

**Stavebnicové odsavače blokové se středotlakým ventilátorem pro svařování.**


### Použití:

K odsávání nelepivých, nevýbušných prachů a aerosolů ve strojírenství, stavebnictví, textilním a potravinářském průmyslu, likvidace škodlivin vznikajících při svařování, broušení, dělení materiálu pálením kyslíkem nebo plazmou. Všude tam, kde je potřeba odsávat velké množství vzduchu a nečistot.

Odsavače SOS FB/PL jsou osazeny patronovými filtry z materiálu polyester s teflonovou membránou.

### Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	2522 x 1236 x 3328 mm
Maximální průtok	16000 m <sup>3</sup> /h
Maximální podtlak	3.5 kPa
Příkon	2 x 7500 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	2 x 13,8 A
Hmotnost	1100 kg
Pracovní tlak oklepu	6 bar
Průměr sání	2 x 500 mm
Filtrační plocha	8 x 16 m <sup>2</sup>
Počet stupňů filtrace	1
Filtr 1. stupeň	8 filtračních patron PTF

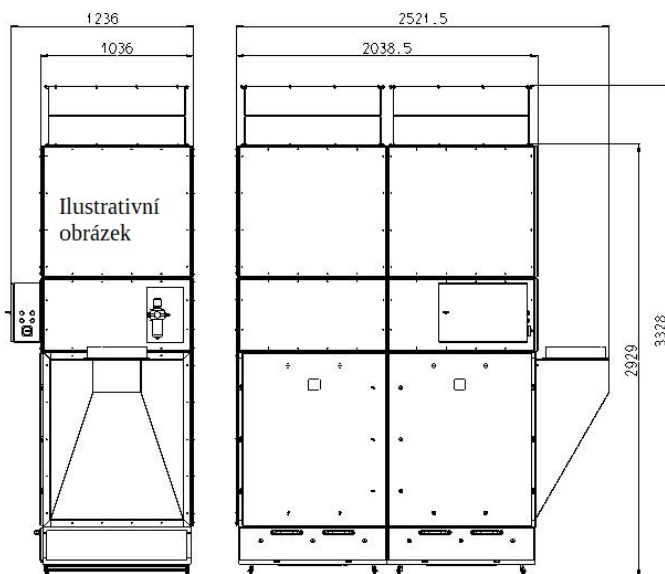

Vlastnost	Hodnota
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité